

CAMIO 控制器 特點

CAMIO是架構於CANOpen標準I/O且擁有10組端子/16組輸出端子模組。它擁有兩組絕對型編碼器輸入端子,使CAMIO可以做ECAM相位控制。比較/存取功能也可以有效的使用於兩個時脈輸入端子。關於功能方面,像基本的I/O模組和比較/存取功能,也是經由軟體程式化來配置RS485介面和CAN高速通信介面通信端子,使用於ModBus RTU和CANOpen各別的通信協定系統。

特點

- 10組數位輸入端子。
- 16組數位輸出端子。
- 1組高速通信CAN端子(CANOpen)。
- 1組RS485通信(ModBus RTU)
- 2組編碼器信號輸入端子。
- 2組時脈輸入。
- 輸入波段:最快輸入8 / 非常快輸入2。




應用

- 工業用途開關控制應用。
- 關閉監測模式。
- 狀態切換感應應用。
- 數位輸入 / 輸出控制。
- 指壓式ECAM輸出應用。
- 同步式多軸輪轉輸送應用。



CAMIO 控制器 尺寸

圖 1 : CAMIO Unit : mm

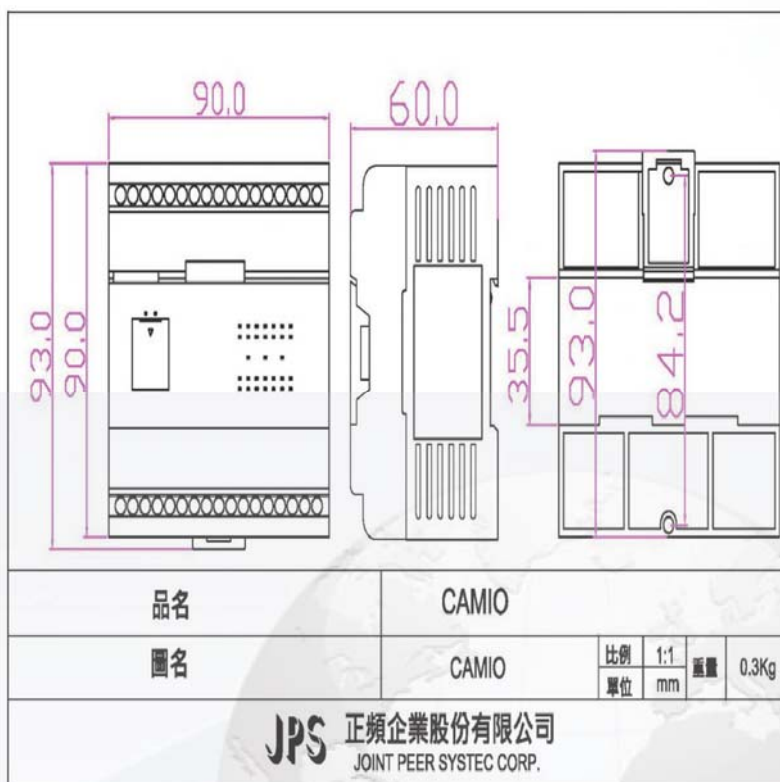

CAMIO重量規格

WEIGHT	0.3KG
--------	-------



正頻企業