

A07T63 扼流圈模組 安裝使用手冊



VERSION : V1.2

目錄

1. A07T63-1 扼流圈特點.....	2
2. A07T63-1 扼流圈接線注意方式：	2
3. A07T63-1 扼流圈配線圖	2
4. A07T63-1 扼流圈安裝模式	3
5. A07T63-1 扼流圈尺寸規格	4
6. A07T63-1 扼流圈電氣規格表	5

1. A07T63-1 扼流圈特點

鐵粉芯為一種多元結晶體(polycrystal)、以高溫熔接材料、

具有高電阻之特性，故在高頻時之渦流損失較小。

錳-鋅系列之鐵粉芯可用於數 MHz 之頻率，而鎳-鋅系列之鐵粉芯可用於數百 MHz 之頻率。



經過不同的混合、燒結、研磨、粒狀成型及加壓成型等製程，可製成各種不同於用途之鐵粉芯。

濾波器-低消耗、磁性穩定及高導磁率。

2. A07T63-1 扼流圈接線注意方式：

1. 由扼流圈內側穿入，再由扼流圈內側穿出
2. 地線不要穿入扼流圈
3. UVW 線需繞扼流圈三圈


3. A07T63-1 扼流圈配線圖

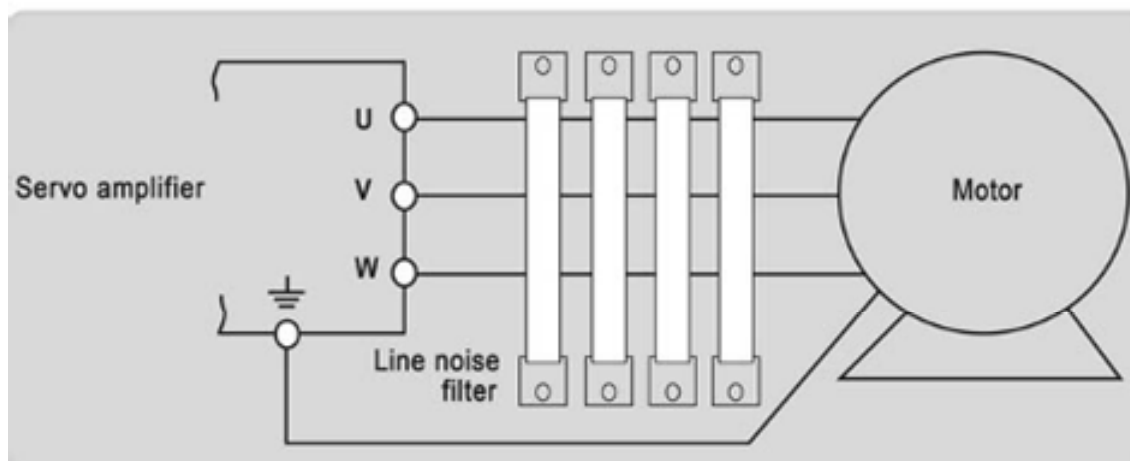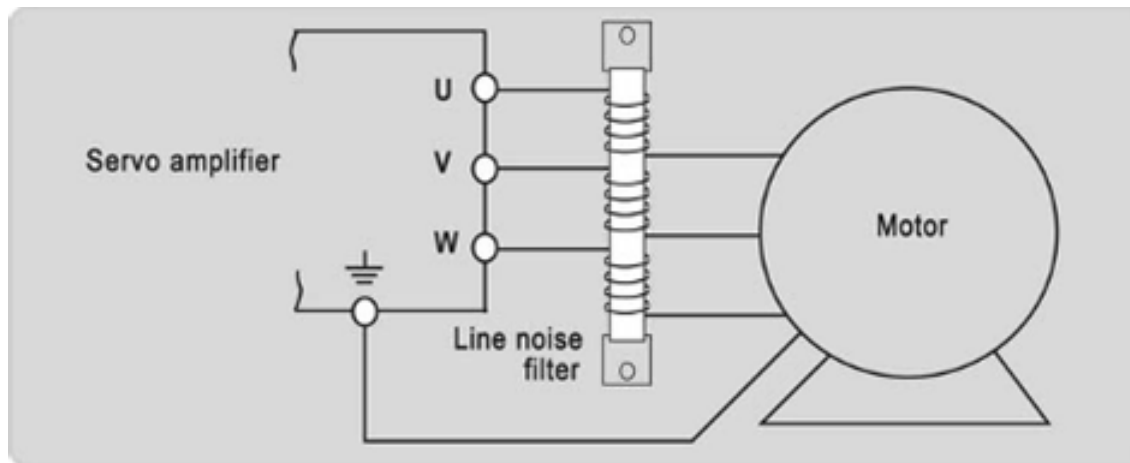






4. A07T63-1 扼流圈安裝模式



5. A07T63-1 扼流圈尺寸規格

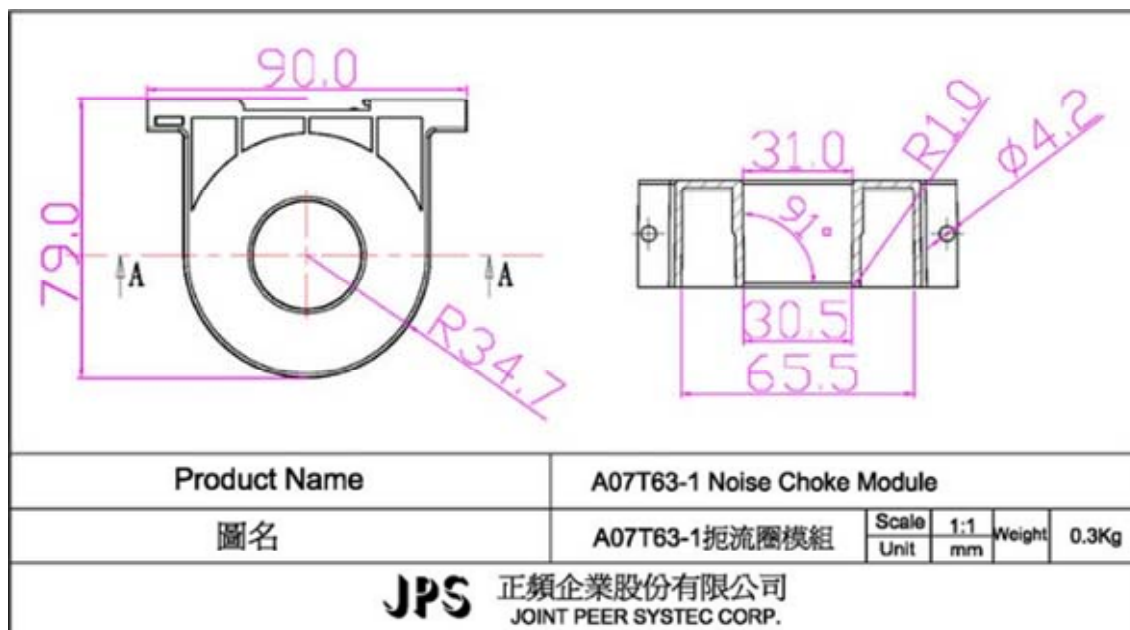

6. A07T63-1 扼流圈電氣規格表

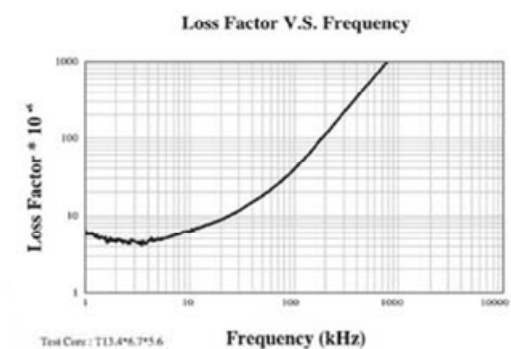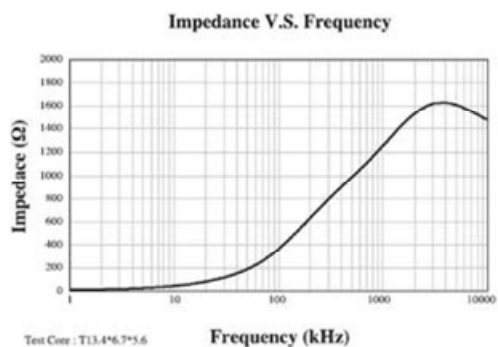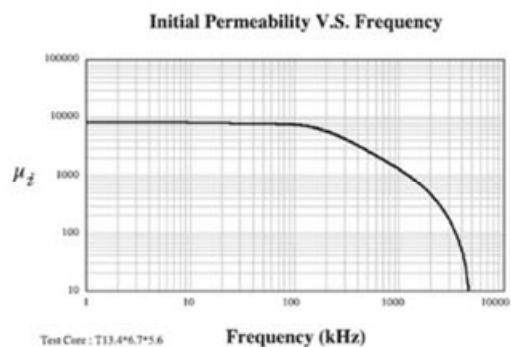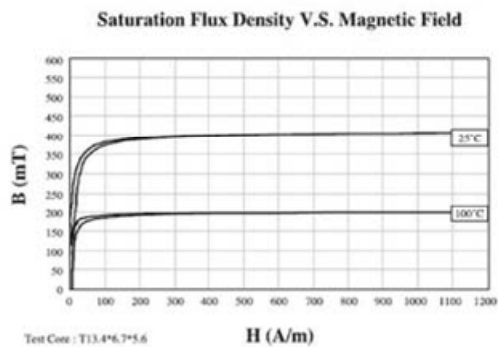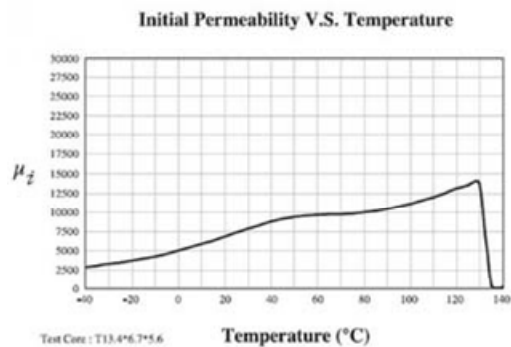



正頻企業股份有限公司
JOINT PEER SYSTEC CORP.

台北縣深坑鄉北深路 3 段 266 號 6 樓
TEL:886-2-26646866 FAX:886-2-26644889
<http://www.jps.com.tw>
E-mail:jps.service@jps.com.tw